






Механический завод «Калязинский»

Производство оборудования для нефтегазового сектора

Продукция / Грузоподъемное оборудование / Краны поворотные КП-2, КП-3, КПБ-5, 12КПЗУ

Краны поворотные

Стационарные и навесные поворотные краны предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ на буровых установках, а также трубных базах, площадках и в мастерских (погрузка и разгрузка труб, инструмента и запасных частей, укладка их на мостки и перенос с мостков к воротам вышки), для работы в умеренном и холодном (район I₂) макроклиматических районах по ГОСТ 16350-80, категория размещения изделия - первая по ГОСТ 15150-69.

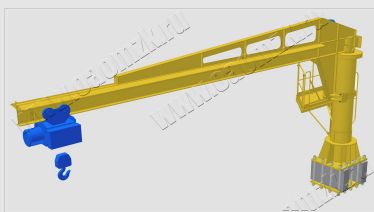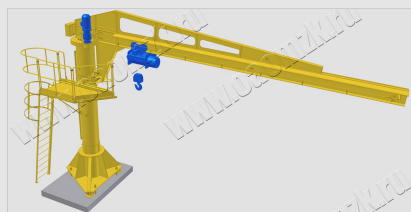

Технические характеристики

Параметры	Ед. измерения	КП-2	КПБ-3	КПБ-3М	КПБ-5	12КП-3У
Тип крана	-	Поворотный кран для вспомогательных работ на устье скважины	Универсальный стационарный консольный поворотный кран	Универсальный стационарный консольный поворотный кран	Поворотный кран для вспомогательных работ на устье скважины	Универсальный навесной поворотный кран





Механический завод «Калязинский»

Производство оборудования для нефтегазового сектора

Параметры	Ед. измерения	КП-2	КПБ-3	КПБ-3М	КПБ-5	12КП-3У
Тип применяемой буровой установки	-	БУ-2500 БУ-3000 БУ-4500/270 БУ-5000/320 БУ-5000/400		Произвольный монтаж в удобном месте	БУ-5000/320 ZJ-40DBS ZJ-50DBS ZJ-70DBS	ВМ1-41 ВБ53х300 1ВБА53х320 4ВБ53х300 БУ-2000 БУ-2500
Режим работы крана	-	Легкий			Средний	Легкий
Управление краном	-	Кнопочное с пульта управления				
Грузоподъемность	тс	2	3,2	3	5	3
Радиус действия - максимальный - минимальный	м	8 1,4	8 1,8	8 1,4	10 2	12 0,9
Скорость перемещения груза - при подъеме - при передвижении - при повороте с максимальным радиусом	м/мин	8 20 28			8 20 94	8 20 40
Угол поворота кран-балки	град	180		270	340	140
Максимальная высота подъема крюка	м	6	8	6	8,28	12
Привод механизма поворота кран-балки	-	Электродвигатель				
Механизм подъема и передвижение груза	-	Электроталь (электротельфер), установленная на кран-балке				
Масса крана, не более	кг	3500	3700	5100	9300	4000

